

# EOS EmoTouch 3

**Älykkäällä kosketusnäytöllä varustettu saunan ohjauskeskus saunan lämpötilan ja kosteuden hallitsemiseen.**

EOS EmoTouch 3 on edistyksellinen ohjausjärjestelmä suurella kosketuspaneelilla ja erillisellä tehoyksiköllä.

Ohjauspaneelin graafinen käyttöliittymä tekee käytöstä helppoa ja sujuvaa. Sopii koti- sekä yhteisösaunaan.

## Ominaisuudet:

- Monitoiminen käyttöjärjestelmä saunaan, infrapuna- tai höyryhuoneeseen.
- 7" värillinen kosketusnäyttö, jolla voidaan ohjata jopa kahdeksaa erillistä saunatilaa
- Selkeä, helppokäyttöinen ja nopea käyttöliittymä
- Valikko 20 kielellä (DE, EN, FR, RU, ES, NL, IT, PL, SLO, FI, TR, CZ, RO, BG, HU, HR, SK, DK, SLK, CN)
- Toiminnot kuivia ja kosteita löylyjä varten (kosteusanturilla tai ilman), suojaus PIN-koodilla, lapsilukko ja toiminnot loma-asuntoa varten
- Viikkoajastin yksilöllisillä asetuksilla (4 ohjelmaa per päivä)
- Ohjattu asetusvalikko selkeillä ohjeilla (toiminnot, vikatilat jne.) ohjelmisto voidaan päivittää helposti paikan päällä
- Lisäominaisuudet onnistuvat valinnaisten moduulien kautta (värivalot, musiikin hallinta, kaukosäädin, virransäätö jne.)
- Etäkäyttö mobiililaitteista ja taloautomaatio-järjestelmästä mahdollista
- Valojen himmennin ja tuulettimen ohjaus
- Sisältää digitaalisen lämpötila-anturin 5 m kaapelilla
- Näyttöpaneeli saatavilla valkoisena tai mustana (upotusasennus ja erillinen tehoyksikkö)


- Suuri 7 tuuman kosketusnäyttö
- Ohjaa jopa kahdeksaa saunatilaa
- Navigaatio 20 eri kielellä
- Monikäyttöinen - soveltuu saunan, höyryhuoneen, infrapunahuoneen ohjaukseen




Tehoyksikkö seinäkiinnitettävä

Ohjauspaneeli upotettava asennus seitsemän tuuman näytöllä. Musta tai valkoinen muotoilu.


## Kytentäkaavio

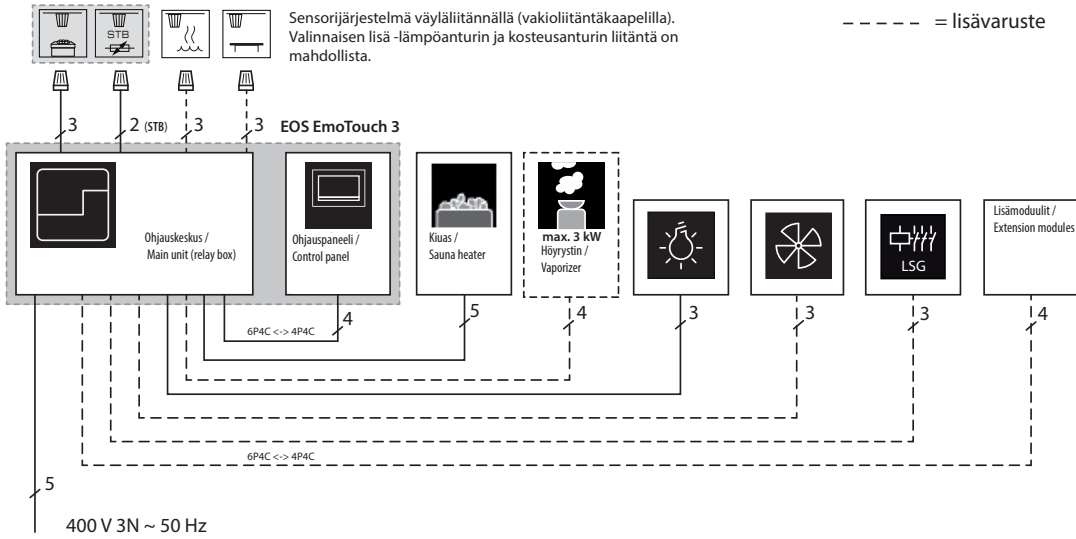


## Ohjauspaneelin asennus

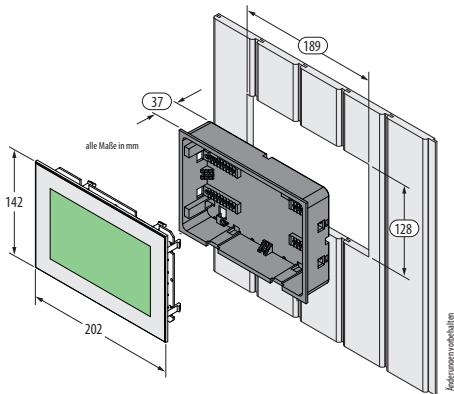


## Tehoyksikön asennus

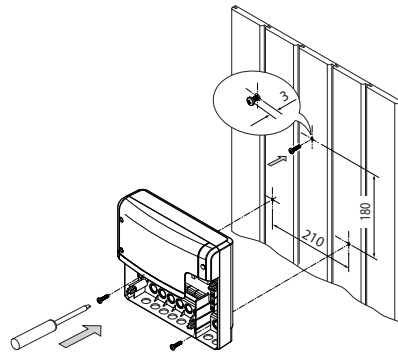


## Lämpötila-anturin asennus

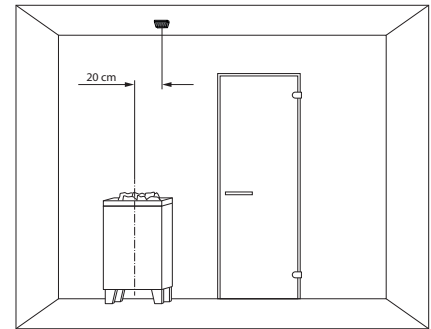

## Ohjauspaneelin sijainti saunahuoneen ulkopuolella:



## Lämpötila-anturin asennus saunahuoneen koosta riippuen:

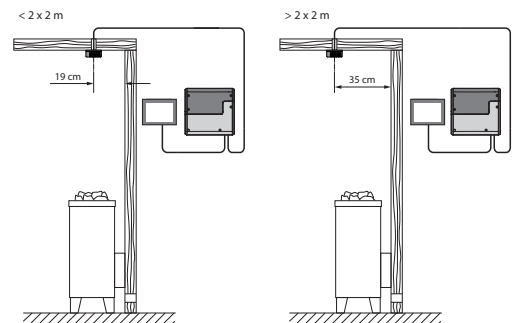

## Tekniset tiedot

Käyttöjännite	Teho	Lämpötilan säätöalue	Kosteudensäätö	Lämmitysjen rajoitus	Esivalinta-aika	Saunan valaistuksen liitäntä	Tuuletin teho	Sensorijärjestelmä	Ohjauspaneeli (K x L x S)	Ohjauskeskus (K x L x S)
400 V 3N ~ 50 Hz	9,0 kW (lisätehoyksikkö mahdollinen), 3 kW höyrystimelle ja kostean saunatilan toimintoa varten.	30° - 115°C (kuiva) 30° - 70° C (Kosteaa toiminta)	Jaksoittain 0-100 % tai kosteusanturin mukaan	6h /12h /18h rajoittamaton	24h kello tai viikkokello	230 V, himmennettävissä. Resistivinen-, kvasitivinen, tai induktivinen kuorma	230 V / max. 100 W, säädettävä nopeus	Digitaalinen, sisältäen 5 m kaapelin. Toinen sensori ja kosteus-sensori	142 x 202 x 42 mm asennussyvyys n. 37 mm	270 x 300 x 100 mm seinäkiinnitettävä