

# EOS InfraTec Classic

## Appareil de commande pour mode à infrarouges

- Boîtier :** boîtier à encastrer pour un montage à fleur
- Boutons de commutation :** Marche - Arrêt comme interrupteur à bascule tous les autres en tant que clavier à touches à effleurement
- Commande :** électronique par capteur KTY et limiteur de température de sécurité 139 °C.
- Limitation du temps de chauffage :** 1 - 99 minutes


Art. n° 94.4334 complètement pré-assemblé, y compris câble de branchement avec fiche de prise de courant de sécurité, câble en silicone à 3 pôles pour l'éclairage de la cabine ainsi que câble de liaison pour spot de chaleur IR.




CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY

**!** Seuls des spots IR selon ou des feuilles chauffantes IR EN 60335-1 et EN 60335-2-53 ont le droit d'être raccordés.


### Schéma de raccord

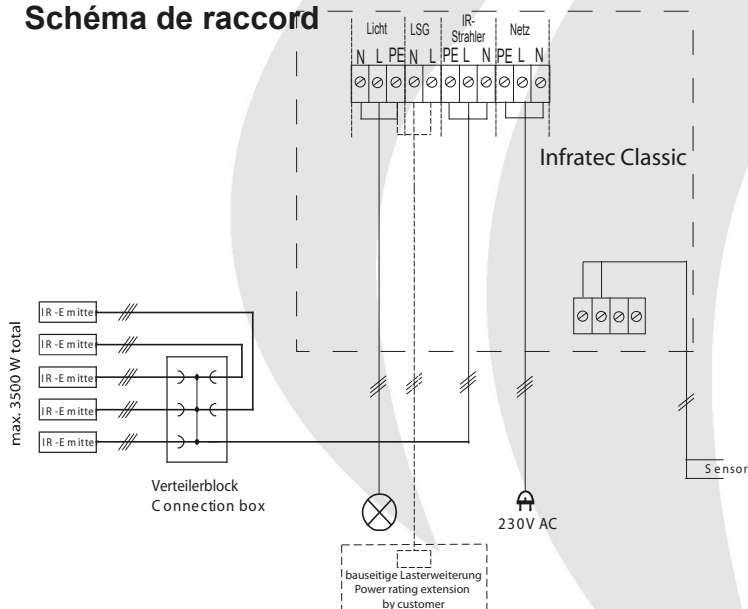

### Coupe murale



### Proposition de montage



Art. no.	Branchement électr.	Fusible	Limitation du temps de chauffage	Plage de réglage	Dimensions de montage	Températures ambiantes en fonctionnement	Poids sans emballage env.	faisceau de câbles pré-assemblés
94.4334	230 V N AC 50 Hz max. 3,5 kW	16 A	1 - 99 Minuten	30 - 70 °C	139 x 194 x 49 mm	0 bis 40° C	1,0 kg	oui
94.4388								non

Sous réserve de modifications techniques